


Enregistreur de présence.

Présentation: **WILLING SY-268, LX-308, LX-308X,**

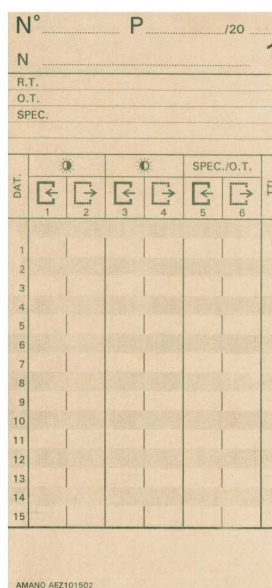

Pointeuse 195*235*120, Masse: 1.8 Kg

Fiche de pointage:: 86*180

Casier: 910*112*50, Masse: 2 kg

Emploi:

Cet appareil de forme agréable et **prêt à l'emploi** est destiné à imprimer la date et l'heure sur des fiches de pointage mensuelle. Par son fonctionnement automatique, celui-ci peut être employé quelque soit le type de l'horaire fixe ou variable. Le salarié n'a qu'à présenter sa fiche cartonnée.

La machine fera le reste automatiquement: Insertion, Pointage, Ejection.

Cet appareil fonctionne toute l'année sans intervention humaine.

Caractéristiques techniques

- ◆ Mise à l'heure automatique dès branchement sur le secteur (Autonomie de l'heure= 10 ans) ,
- ◆ Mouvement à quartz sur secteur 220V/12 V 50 Hz,
- ◆ **Automatique** le changement de l'heure été/hiver (Neutralisation pour les DOM-TOM),
- ◆ **Automatique** les fins de mois grâce au calendrier perpétuel (28.29.30.31),
- ◆ **Automatique** l'impression de la fiche de pointage à l'introduction (Pointage motorisé et assisté),
- ◆ **Automatique** la détection du sens de la fiche (première quinzaine ou seconde quinzaine),
- ◆ **Automatique** le déplacement des colonnes ou par bouton-poussoir rétro éclairés en option LX,
- ◆ **Automatique** la détection des retards par un dispositif bicolore (Pointage en rouge) en option LX 308X
- ◆ **Automatique** le déclenchement de la sonnerie interne en option LX-308X,
- ◆ Format de l'impression paramétrable. EX LU 14H45
- ◆ Pointage rapide noir par imprimante matricielle à sept points
- ◆ Cassette ruban bicolore interchangeable,
- ◆ Fixation au mur par 2 vis sans démontage de la machine,
- ◆ Visualisation de l'heure en façade grâce à un afficheur digital (Lisibilité à 10 M).
- ◆ Condition de fonctionnement: Température de -10° à +40° et Humidité de 10 à 90 %
- ◆ Observation: La pointeuse SY-268 est dépourvue de la programmation: Colonne, Couleur, Sonnerie